

SRT405/405i

SRT405/405i är moderna personlarm för dig med höga krav på kvalitet och driftsäkerhet. Genom att erbjuda både LTE/VoLTE- och GSM-kommunikation är SRT405/405i framtidssäkrade.

SRT405/405i bygger på mångårig erfarenhet av personlarmsutveckling och kommer således med alla de funktioner du som användare förväntar dig.

Larm

SRT405/405i kan konfigureras för att hantera en mängd olika larmtyper. Den stora röda knappen används vanligen för primärlarm initierat av användaren. När knappen trycks in skickas larmmeddelandet till vald larmmottagare samt så initieras ett röstsamtal, allt för att kunna möjliggöra snabb respons vid en nödsituation. Därtill kan funktionsknapparna användas för att skapa mindre kritiska larm till sekundära larmmottagare. Automatiska larm såsom ManDown- och Timerlarm stöds givetvis också.

Display

SRT405/405i är utrustade med display vilket tillåter dig att enklare interagera med enheten. Via enhetsmenyn kan du göra enklare inställningar samt ta del av statusmeddelanden och diagnostisk information. Underpågående larmsituation kan du även följa händelseförloppet i displayen.

Positionering


SRT405/405i GNSS-positionering erbjuder en hög precision genom användning av både GPS, GLONASS och Galileo. SRT406i stödjer även inomhuspositionering baserad på tvåvägskommunikation över ISM-bandet (kräver SRT:s produkter för IPS-nätverk), vilket möjliggör positionering även i miljöer där GNSS-positionering inte fungerar.

Smart Power Save

För att på ett smart sätt nyttja de aktiva modulerna i larmen har vi funktioner för intelligent strömbesparing se produktblad Smart Power Save.

Rapportering

Med SRT405/405i kan du välja det larmrapportformat som passar dig. Den stöder de vanligaste standardformaten samt möjligheten för dig att skapa helt unika rapportformat. Larmrapporterna kan skickas till upp till 10 SMS-mottagare, 10 icke-persistenta IP-mottagare och 3 persistenta IP mottagare, och kan således leva upp till tuffa redundanskrav.

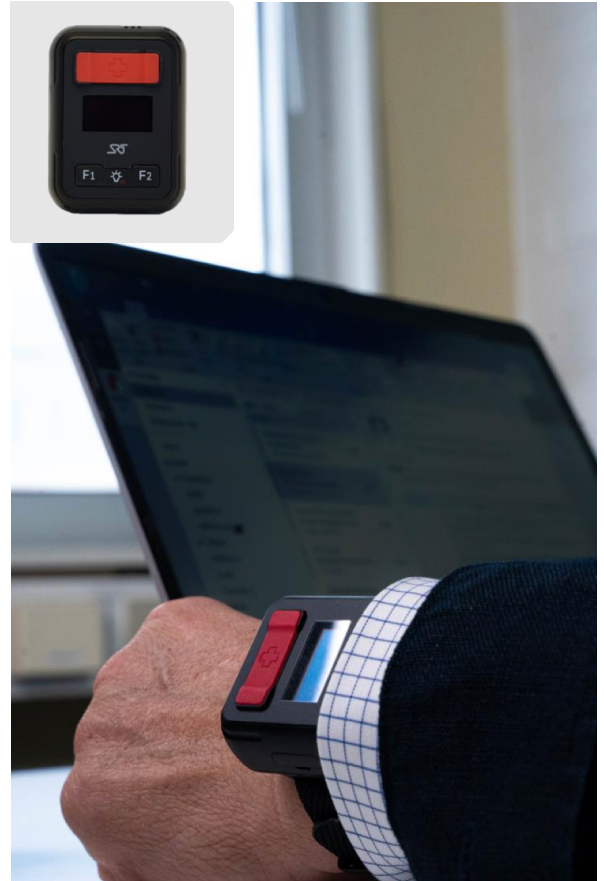

Tekniska Data

- 4G LTE och 2G GSM/GPRS/EDGE
- Voice over LTE (VoLTE) med 2G-backup
- Display
- Batteri med upp till 48 timmars drifttid
- Högtalare och mikrofon
- Skak och rörelsedetektering
- 99 Kanalers simultan GPS/GLONASS/Galio mottagare
- Inomhus positionering (SRT406i)
- Smart Power Save (Intelligent strömbesparing)
- Flertalet larmtyper
- Skydd mot damm och vatten (IP67)
- Mått 60x46x20 mm
- Vikt 54 gram